


耐環境、耐振動に優れたセンサーです

- 接ガス部がSUS308+ハステロイの高耐食圧力センサーです
- 油圧、空圧、不活性ガスなどさまざまな流体に適応します
- ゲージ圧、連成圧ともに製作可能です
- 封入液のないドライセンサーです
- デジタル処理による高精度センサーです
- 35MPaの高圧レンジにも対応可能です

参考図面

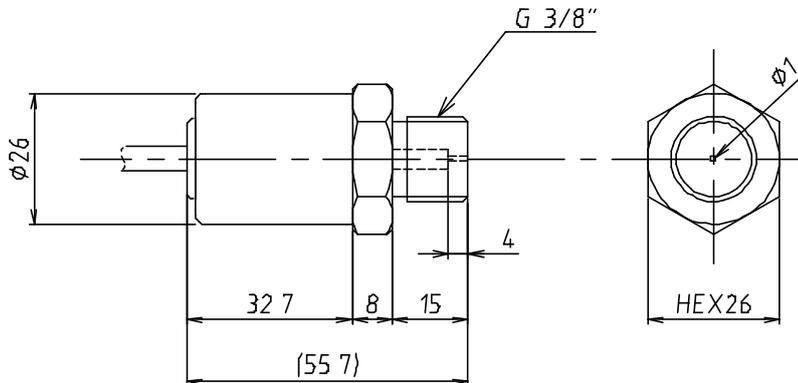

主な仕様

| | |
|--------|--|
| 用途 | ハステロイ C-22 及び SUS308 を侵さない各種流体の圧力測定 |
| 定格圧力 | 0 (または-0.1) - 0.5、1、2、3.5、20、35MPa (その他ご相談下さい) |
| 許容限度圧力 | 20MPa 未満: 定格圧力×2 倍 20MPa 以上: 定格圧力×1.5 倍 |
| 精度 | ±0.3%FS(直線性・ヒステリシス・再現性含む) |
| 出力信号 | 1-5V |
| 駆動電源 | DC24V |
| 動作温度範囲 | -20-50°C |
| 応答速度 | 3ms 以下 |
| 温度特性 | ±0.03%FS/°C(温度補償範囲内) |
| 接ガス部材質 | ダイヤフラム:ハステロイ(C-22) センサーボディ: SUS308 |
| プロセス接続 | G(PF) (その他ご相談下さい) |
| 継手口径 | 3/8" (その他ご相談下さい) |
| 信号コネクタ | 30cm 直出しケーブル |
| I P 特性 | 65 相当 |

型式構成

| | | | | | | |
|-------|------|---------------------|---------|--------------------|----------|---------|
| SE722 | 形状 | 継手形状 | 継手種類 | アナログ出力 | 信号コネクタ | 継手サイズ |
| | S S型 | M オス削り出し (R、Gのみ) | G G(PF) | 15Z 1-5V デジタル補正 | P 直結ケーブル | C2 3/8" |

TEM-TECH LAB 

あなたの会社の開発室 株式会社 テムテック研究所

URL:<http://www.tem-tech.co.jp>

Email:sales@tem-tech.co.jp

東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊1-13-10

TEL : 03-3534-5320

大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町8-12-401

TEL : 06-6776-9270

*お客様へ このカタログの記載事項は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

代理店