



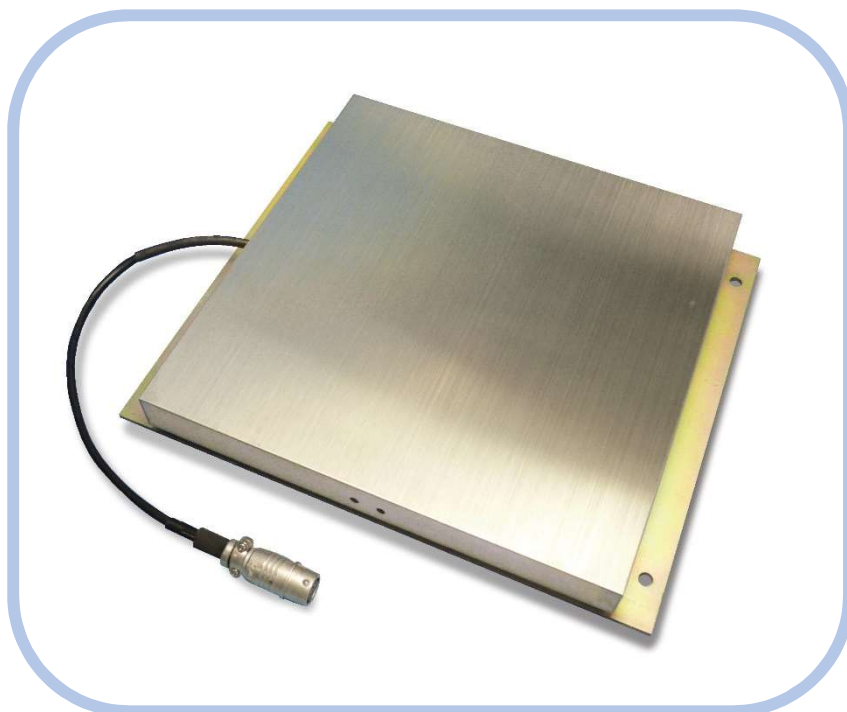


通常タイプ

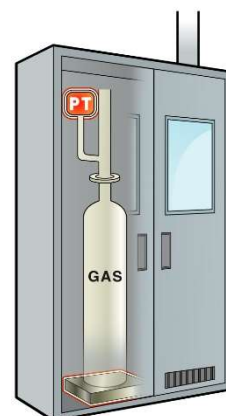

○ガス残量監視

防水タイプ
(IPx7相当)

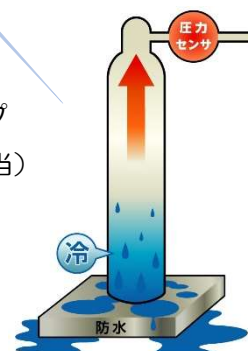


○液化ガス残量監視

CC、BSGSで効果を発揮する低床型ロードセル


◀ 通常タイプ

○廃液回収監視



WASTE LIQUID STORAGE TANK

○巻取バランス監視

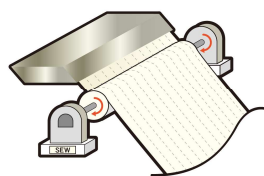

BALANCE MONITOR

○車体の重量監視



WEIGHT MONITORING

○堆肥ガス抽出システム



BIO GAS GENERATOR


◀ 防水タイプ

○結露対策





BSGS

○半屋外での使用



CABINET

参考図面

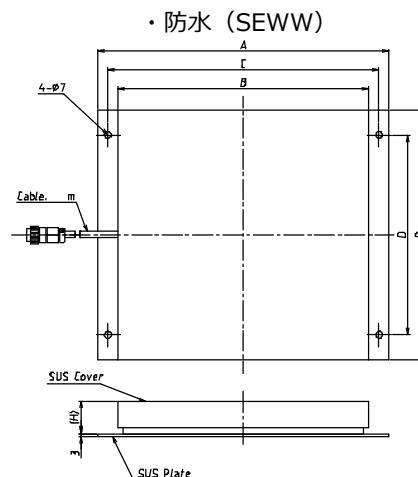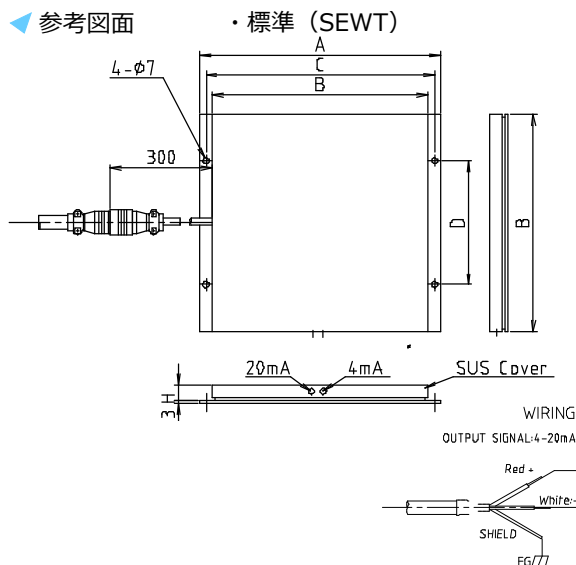

□ サイズ	A	B	C	D	H	定格 kgf
□ 2 0 0	240	200	220	140	34	50, 100 ※防水不可
□ 2 3 5	275	235	255	175	34	50, 100, 200 ※防水のみ
□ 2 5 0	290	250	270	200	34	50, 100, 200
□ 3 0 0	340	300	326	200	34	50, 100, 200
□ 4 2 0	460	420	440	200	34	50, 100, 200

主な仕様

タ	イ	プ	通常タイプ	防水タイプ
検	出	方	4×ビーム方式	
出	力	信	4-20mA 2線式	2mV/V 4線式
許	容	過	定格荷重×1.5倍	
精	度		±0.3%F.S.	±0.5%F.S.
電	源		DC24V±10%	DC10V
温	度	補	0-50℃ (結露/氷結なきこと)	0-50℃
許	容	温	0-60℃ (結露/氷結なきこと)	0-60℃
カ	バ	ー	SUS304	
付	属	ケ	3m 標準 ※ご希望の長さをご指定下さい。	
保	護	等	無し	IPx7 相当

型式構成

ラインナップ	
SEWT420	アンプ内蔵 4-20mA

ラインナップ	
SEWW002	2mV/V 出力

サイズ		付加仕様	
200	200×200mm	S03	標準仕様 鉄プレート 直結ケーブル 30cm
250	250×250mm	E10	簡易防滴 鉄プレート 直結ケーブル 1m
300	300×300mm	C10	簡易防滴 SUSプレート 直結ケーブル 1m
420	420×420mm	D03	標準仕様 底板無し 直結ケーブル 30cm

サイズ		付加仕様	
235	235×235mm	W10	底板無し 直結ケーブル 1m
250	250×250mm	P10	SUSプレート 直結ケーブル 1m
300	300×300mm		
420	420×420mm		

TEM-TECH LAB 

あなたの会社の開発室 株式会社 テムテック研究所

URL: <https://www.tem-tech.co.jp>

Email: sales@tem-tech.co.jp

本 社 〒104-0052 東京都中央区月島 2丁目 7-1 3

TEL : 03-3534-5320

大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町8-12-401

TEL : 06-6776-9270

*お客様へ このカタログの記載事項は予告無く変更する場合があります。ご了承ください。

代理店